## Технические характеристики

| Модель | PMS6 | PMS12 | PMS25 | PMS45 |
|---|---|---|---|---|
| Макс. давление, бар | 500 | 380 | 350 | 280 |
| Рабочий объем, см$^3$ | 6 | 12 | 25 | 45 |
| Масса, кг | 3,9 | | | |
| Вязкость, мм$^2$/с | 10 - 500 | | | |
| Рабочая температура, °С | -20 до +80 | | | |
| Рабочая жидкость | Минеральное масло DIN 51524, тонкостью фильтрации 15 мкм. | | | |

## Гидросхема насоса



## Габаритные и присоединительные размеры

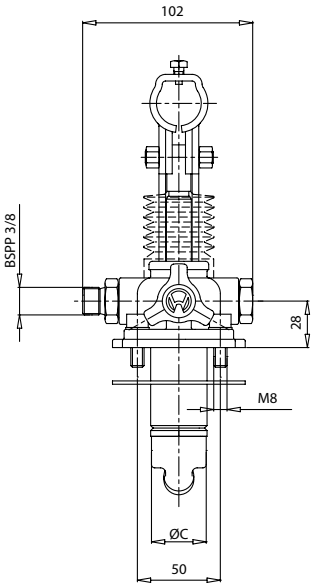


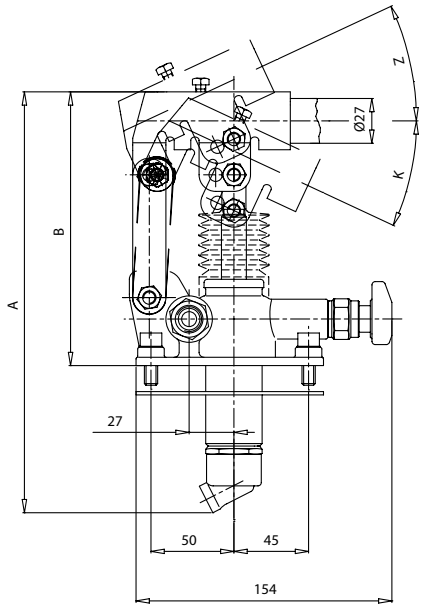


| Модель | K, ° | Z, ° | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| PMS6 | 31 | 26 | 253 | 166 | 34 |
| PMS12 | 31 | 35 | 253 | 166 | 34 |
| PMS25 | 30 | 25 | 273 | 172 | 34 |
| PMS45 | 33 | 35 | 283 | 172 | 40 |